


GUIA DE SELECCION DEL PRODUCTO

	MGS-410	MGS-450	MGS-460
CAJA PROTECCION IP41 (PROTEGE CONTRA SOLIDOS Y GOTEO DE AGUA)		✓	
CAJA PROTECCION IP66 (PROTEGE DE POLVO Y CHORRO DE AGUA A PRESION)	✓	✓	✓
COMUNICACION DIGITAL (COMUNICACION MODBUS A BMS / BAS)	✓	✓	✓
COMUNICACION ANALÓGICA		✓	✓
3×RELES (CORRESPONDE A ALARMAS BAJA, ALTA Y FALLO)		✓	✓
SENSOR REMOTO			✓

EJEMPLO: CONFIGURACION EN SALA DE MAQUINAS

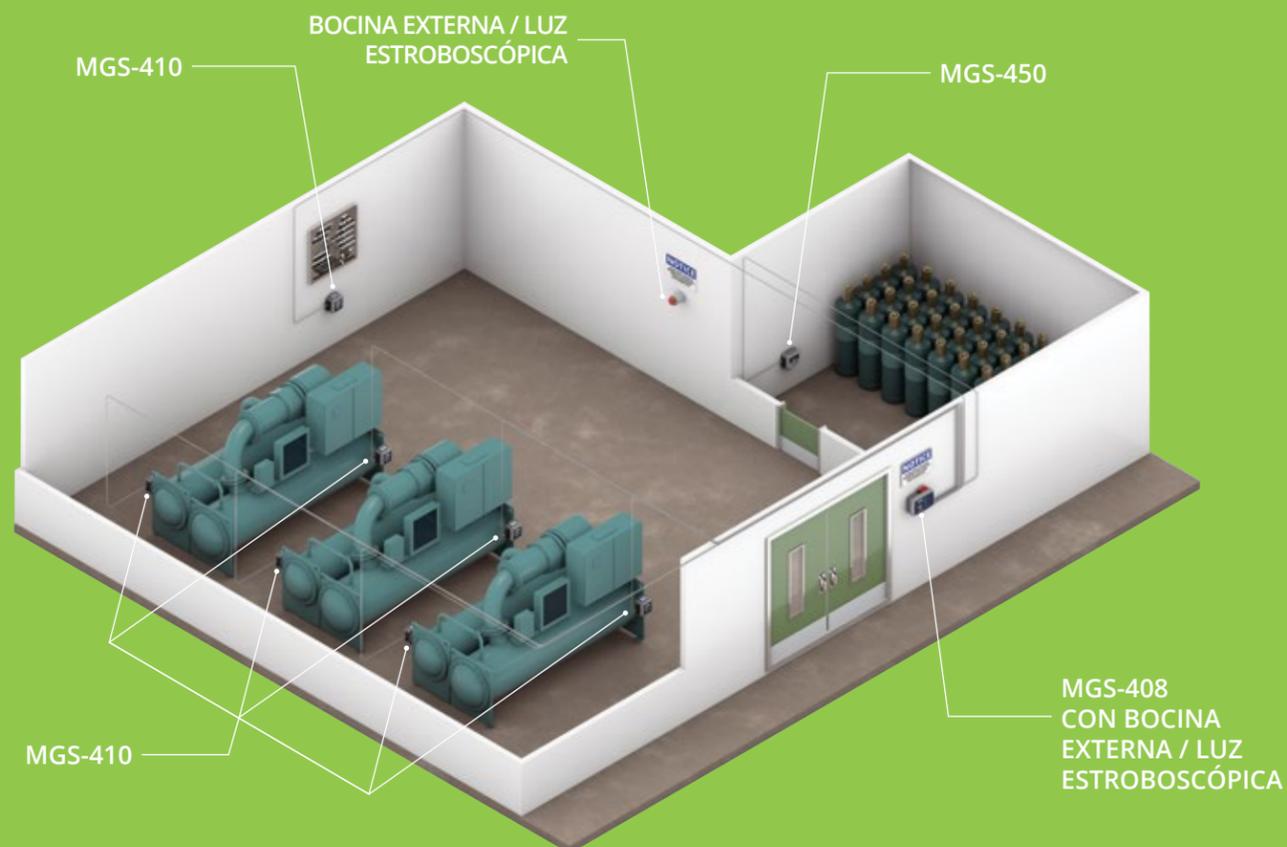

MKTG00136 | Rev.1 | Marketing Communications | Subject to Modifications | © Bacharach Inc

DETECCION DE GASES SERIE MGS-400

para aplicacion en refrigeracion industrial y comercial



CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD DE REFRIGERANTE INTUITIVO

- CUMPLE CON REQUISITOS DE SEGURIDAD
- FACIL USO Y MANTENIMIENTO
- AHORRA TIEMPO Y DINERO



Pittsburgh, PA USA | Dublin, IRE | Gloucester, UK | Standardsville, VA, USA | Toronto, CAN
 mybacharach.com | help@mybacharach.com



CONFORMIDAD CON SEGURIDAD EN REFRIGERACION

nunca fue más intuitivo.

Bacharach ofrece soluciones novedosas diseñadas para temperaturas extremas en ambientes en refrigeración, para detección temprana a niveles detectables a partir de 1 ppm y una gama de instrumentos de conformidad con los requisitos de seguridad en refrigeración.

Salas de maquinas

Túneles y Cámaras visitables

Almacenes frigoríficos

Salas de enfriadoras



Todos los detectores incluyen:



INTEGRADO ALARMA AUDIOVISUAL



PRENSA MULTICABLE



CABLEADO FACIL



APTO PARA BAJA TEMPERATURA



SENSORES ESPECIFICOS REFRIGERANTE



MGS-450 Gas Detector

- Alarmas audio y visual integradas. Cumple con regulaciones de seguridad en refrigeración. Sin hardware adicional
- Mantiene prestaciones a baja temperatura hasta - 40 C
- Protección IP41 y IP66 con envoltorio en ABS
- Tres relés configurables para alarmas niveles bajo , alto y fallo
- Interface MODBUS RTU. ,conectividad analógica BMS/BAS



MGS-460 Gas Detector

- Alarmas audio y visual integradas. Cumple con regulaciones de seguridad en refrigeración. Sin hardware adicional
- Mantiene prestaciones a temperatura hasta - 40
- Sensor remoto para fugas en zonas de difícil acceso
- Tres relés configurables para alarmas bajo , alto y fallo
- Interface MODBUS RTU ,conectividad analógica BMS/BAS



MGS-410 Gas Detector

- Alarmas audio y visual integradas. Cumple con regulaciones de seguridad.
- Mantiene prestaciones hasta -40°C.
- Interface Modbus RTU. Con. BMS/BAS



MGS-408 Controller

- Admite hasta 8 detectores.
- Muestra en tiempo real datos de los detectores.
- Retiene historial estado alarmas detectores
- Interface Modbus RTU.Con.BMS/BAS

MGS-400 APP

Las series MGS-400 APP permiten al usuario configurar, mantener y conectar con los compatibles MGS-400. Una vez establecida la conexión Bluetooth, el APP reemplaza la necesidad de entrenamientos y herramientas especiales y cumple con las regulaciones de seguridad de manera fácil y efectiva (ASHRAE 15, EN 378).

DATOS Y CAPACIDADES:

- Configuración (renombra equipo, define límites de alarmas, reajusta Modbus,, configura comportamiento relés, y maneja salidas analógicas).
- Mantenimiento: prueba de LED/ zumbador ,niveles de relés y salidas analógicas.
- Calibración : (tipo de sensor, numero de serie y reloj de " calibración requerida" ,inicia calibración cero /, etc.).
- Interface intuitiva (muestra medición de gas actual, y toma nota de situación de alarmas /fallos.

Disponible en la App Store y Google Play.

PARA MÁS INFORMACIÓN

VISITE MYBACHARACH.COM O
LLAME AL 800-736-4666 PARA PROGRAMAR
UNA CONSULTA GRATIS